Schemat montażowy

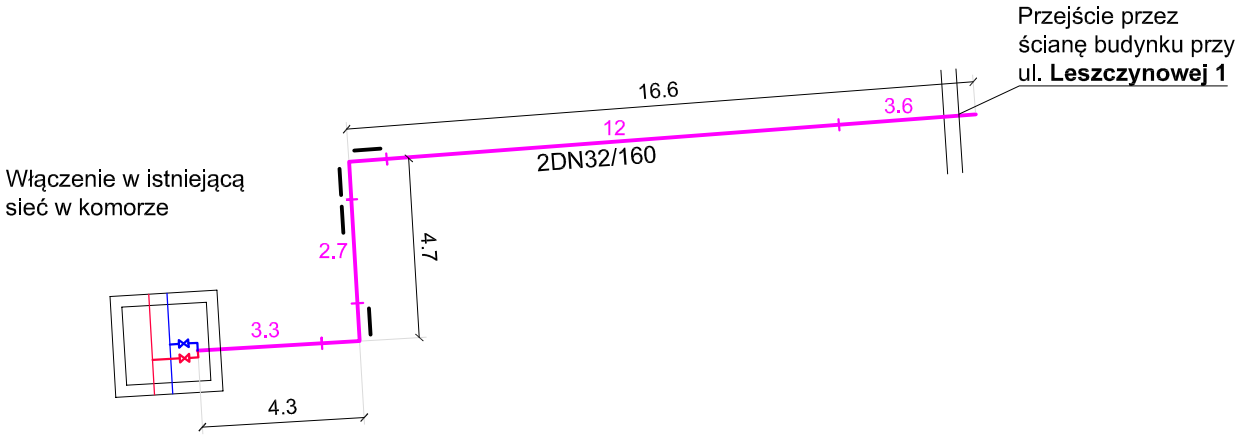

Uwagi:
1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
2. Zlecić ścisły madzór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie powadzonych robót.
3. Przejście rur przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako gazoszczelne.
4. Nowe otwory w ścianach budynków dla s.c. wykonać metodą wiercenia.
5. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1 m.
6. Maty kompensacyjne wrysowano po jednej stronie przewodu. Należy zamontować maty po obu stronach.

Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:

— grubość 40 mm, długość 1 m

= grubość 80 mm, długość 2 m

Legenda

— = Oznaczenie ułożenia poduszek kompensacyjnych

Rury preizolowane duo

6 Długość sztangi

Mufa

INWESTOR	Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska		
ZADANIE	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wp do budynku przy ul. Leszczynowej 1 w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, ul. Leszczynowa (obr. 3) dz. nr 1722, 1732/2		
NAZWA RYSUNKU	Schemat montażowy	Data	05.2020
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Komorowski	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Monika Czopińska upr. nr LUB/0054/PWBS/19	Podpis	
SKALA	1:200	Nr rys.	2